

集装箱电池储能系统

电站


KESS40HB



集LFP电池、
消防智能控温一体



40尺集装箱
方便运输

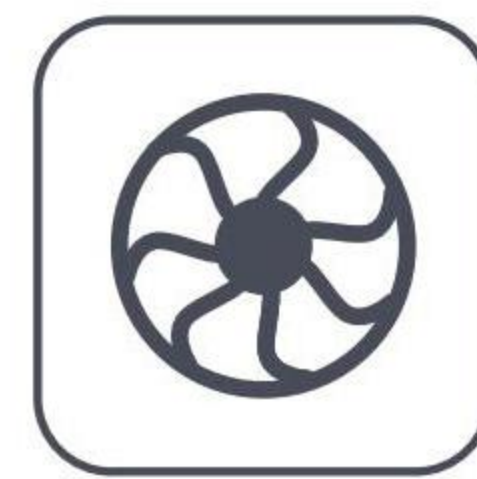

散热设计
系统可靠性高



三级电池管理
电芯数据监控



标准通讯接口
方便系统管理与调度



IP54防护等级
环境适应性强

产品名称		KESS40HB
电池参数		
电池系统电压		1000/1500V
电池系统能量		最大4.2MWh
额定充放电倍率		1C
系统参数		
冷却方式		智能温控
消防系统		七氟丙烷/全氟己酮
集装箱允许环境温度		-15°C-+45°C
电池工作温度范围		+0°C-+40°C
允许相对湿度		5%-95%(不凝露)
允许海拔高度		3000m
防护等级		IP54
通信方式		RS485/Ethernet(MODBUS(RTU))/(MODBUS(TCP/IP))
尺寸(长×宽×高)		12192*2438*2896mm
重量		35-50吨